


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

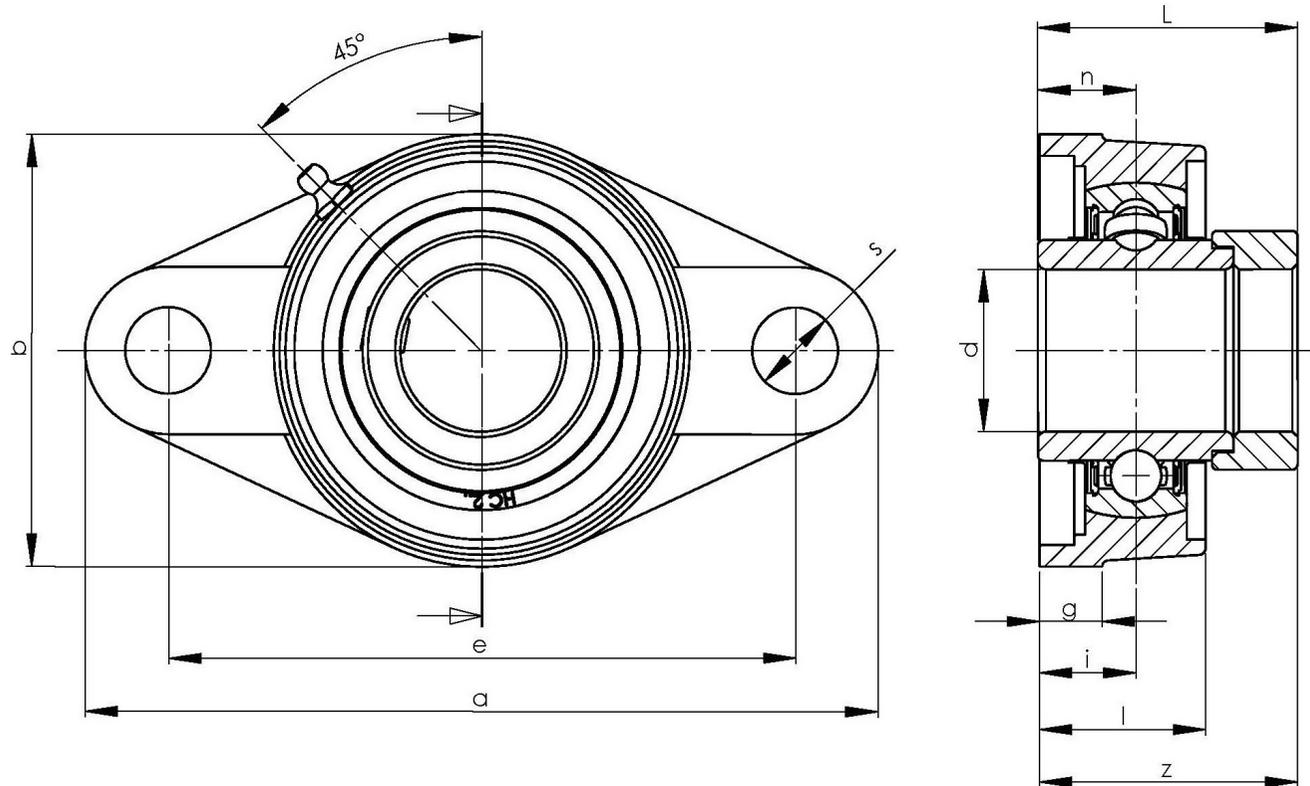

Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
d (mm)	35
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
Bi (mm)	51,2
Tragzahlen in kN stat.	15,3
i (mm)	19
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	90
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	161
z (mm)	51,3
e (mm)	130
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
n (mm)	18,8
l (mm)	34
s (mm)	16