
## UC 210 G





ds (mm)	M10 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	51,6
D (mm)	90
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Tragzahlen in kN dyn.	35
Be (mm)	24
d (mm)	50
n (mm)	19
r (mm)	2
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	
m (mm)	32,6
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung
	im Außenring, nur für JIS
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	10

Marke: EBS

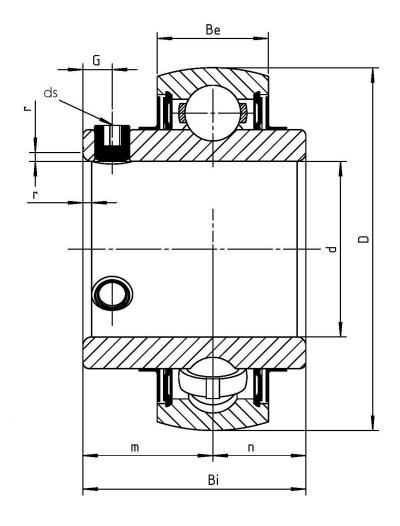

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu