


Brand: NEUTRAL



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	127
m (mm)	25
d (mm)	50
t (mm)	8
F (mm)	81
a (mm)	157
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Gehäusematerial	Stahlblech
s (mm)	13,5
n (mm)	24,8
Tragzahlen in kN dyn.	35
L (mm)	62,7

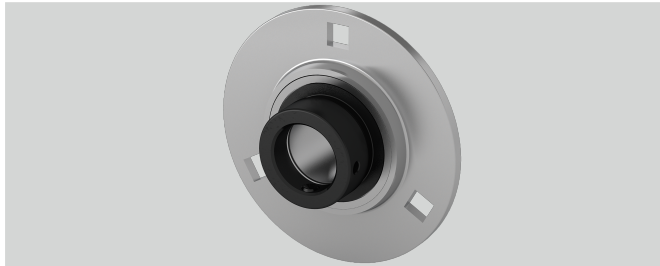