SS 6213 2RS

d (mm)	65
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
B (mm)	23
D (mm)	120
Material	Edelstahl
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Lagerluft	C0 - Normal

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

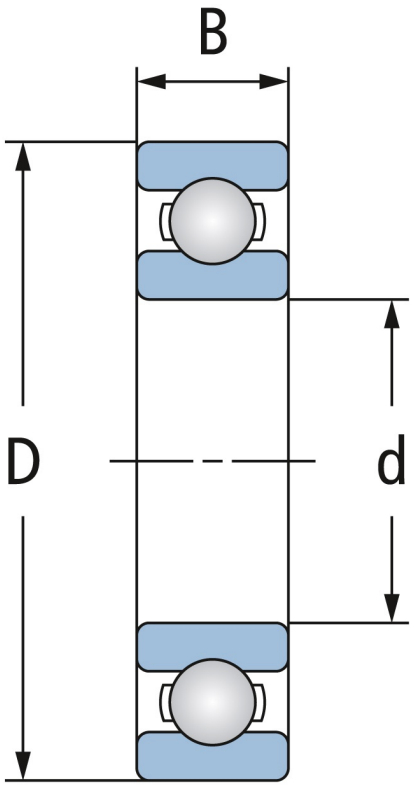



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**