


Marke: EBS

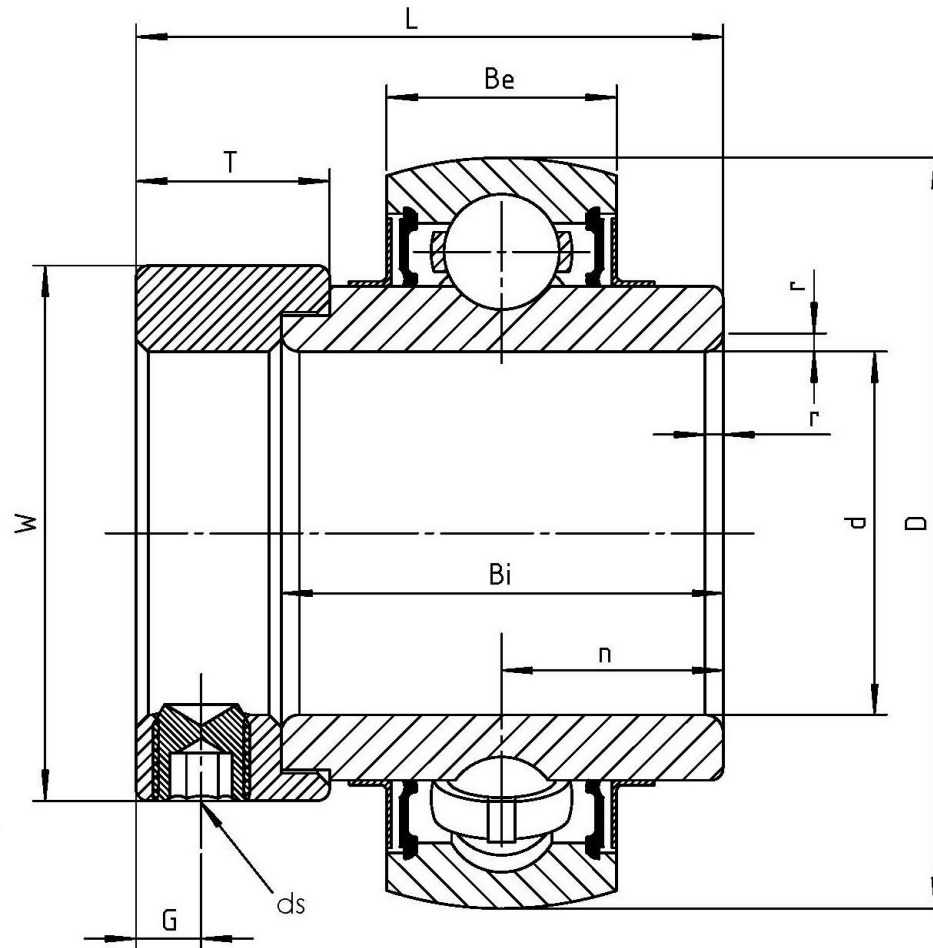

ds (mm)	M6 x 1
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
T (mm)	13,5
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
Be (mm)	17
W (mm)	38,1
G (mm)	4,8
d (mm)	25
Tragzahlen in kN dyn.	14
r (mm)	1,2
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Bi (mm)	34,9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
L (mm)	44,4
n (mm)	17,5
D (mm)	52