


Brand: SONSTIGE JAPAN

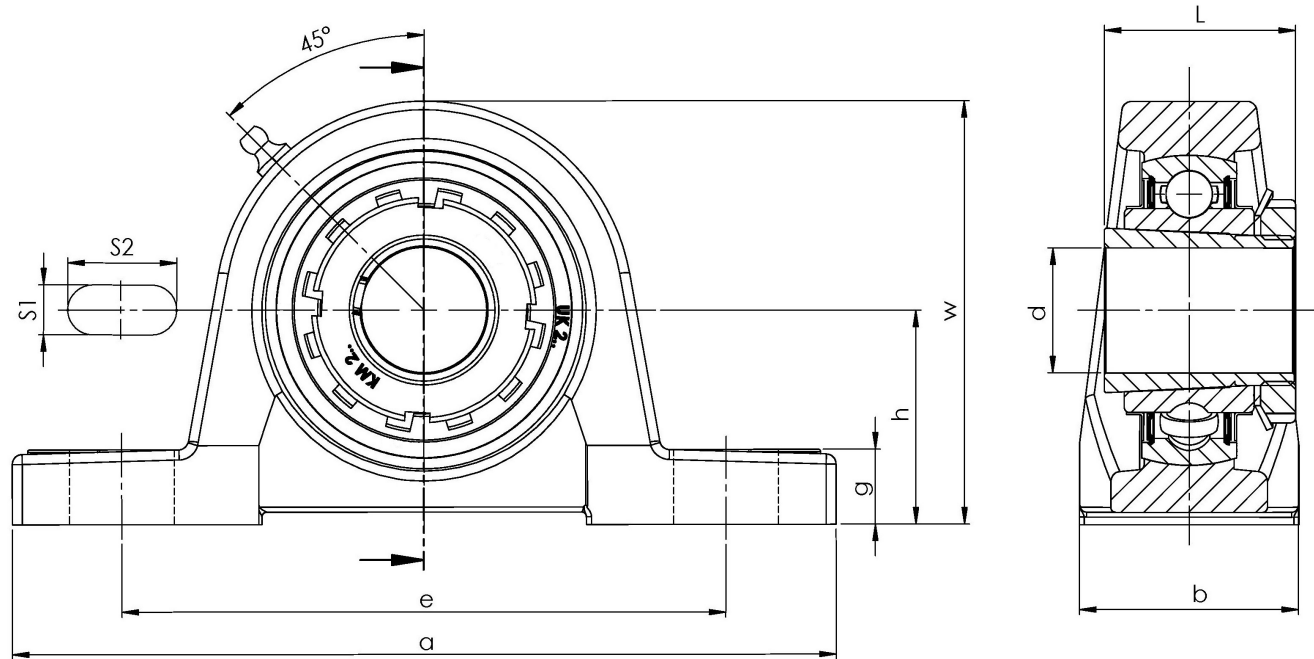

S1 (mm)	25
Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
S2 (mm)	28
h (mm)	88,9
b (mm)	78
L (mm)	78
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
g (mm)	30
w (mm)	174
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	232
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	70
a (mm)	292
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	54,2