





Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
D (mm)	160
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
d (mm)	75
B (mm)	37

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

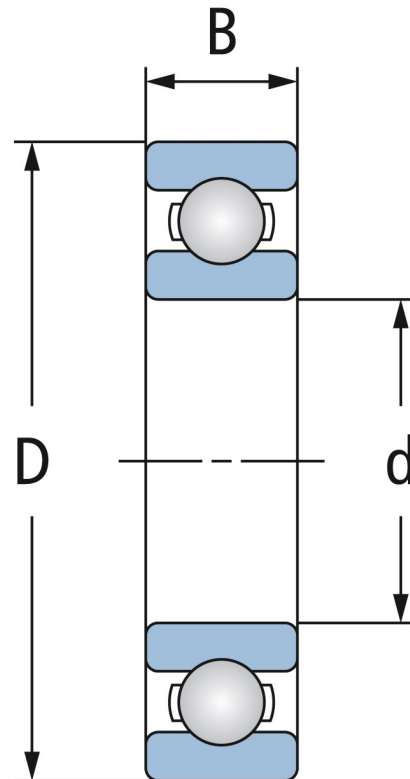

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet