


Brand: SONSTIGE (IMPORT)



d (mm)	30
ds (mm)	M8 x 1
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Be (mm)	16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
n (mm)	9
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
m (mm)	14,8
B1 (mm)	23,8
Bi (mm)	35,7
W (mm)	44,5
G (mm)	6
D (mm)	62
r (mm)	1,5

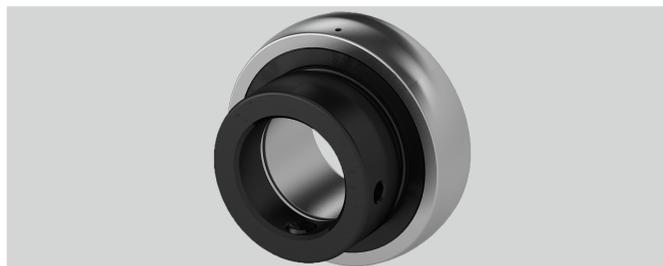