


Marke: SKF



T (mm)	13,5
D (mm)	52
n (mm)	17,5
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
ds (mm)	M6 x 1
Bi (mm)	34,9
G (mm)	4,8
r (mm)	1,2
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Tragzahlen in kN dyn.	14
d (mm)	25
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
W (mm)	38,1
L (mm)	44,4
Be (mm)	17

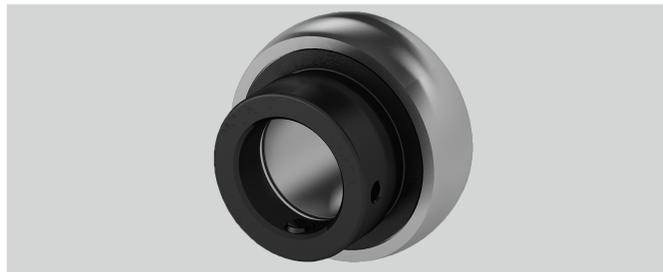