


Marke: NBR



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
g (mm)	27
Bi (mm)	74,6
e (mm)	210
a (mm)	266
w (mm)	156
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
b (mm)	72
Tragzahlen in kN dyn.	60,8
d (mm)	70
S2 (mm)	28
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	45
n (mm)	30,2
S1 (mm)	25
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
h (mm)	79,4

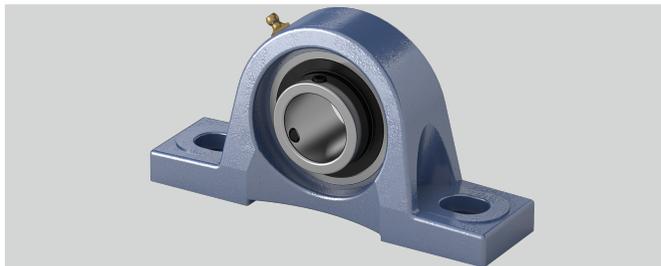