


Marke: NEUTRAL



G (mm)	4,8
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
ds (mm)	M6 x 1
D (mm)	47
L (mm)	43,7
n (mm)	17,1
Bi (mm)	34,2
W (mm)	33,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	20
r (mm)	1,2
Be (mm)	17
Tragzahlen in kN stat.	6,65
T (mm)	13,5
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO

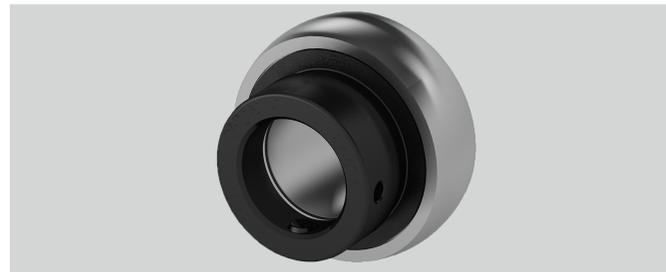