UCP 216.

NBR® GEHÄUSE- UND WÄLZLAGER

Marke: NSK

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
g (mm)	30
e (mm)	232
S1 (mm)	25
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	174
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
Bi (mm)	82,6
a (mm)	292
d (mm)	80
h (mm)	88,9
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Tragzahlen in kN stat.	54,2
b (mm)	78
S2 (mm)	28
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	33,3

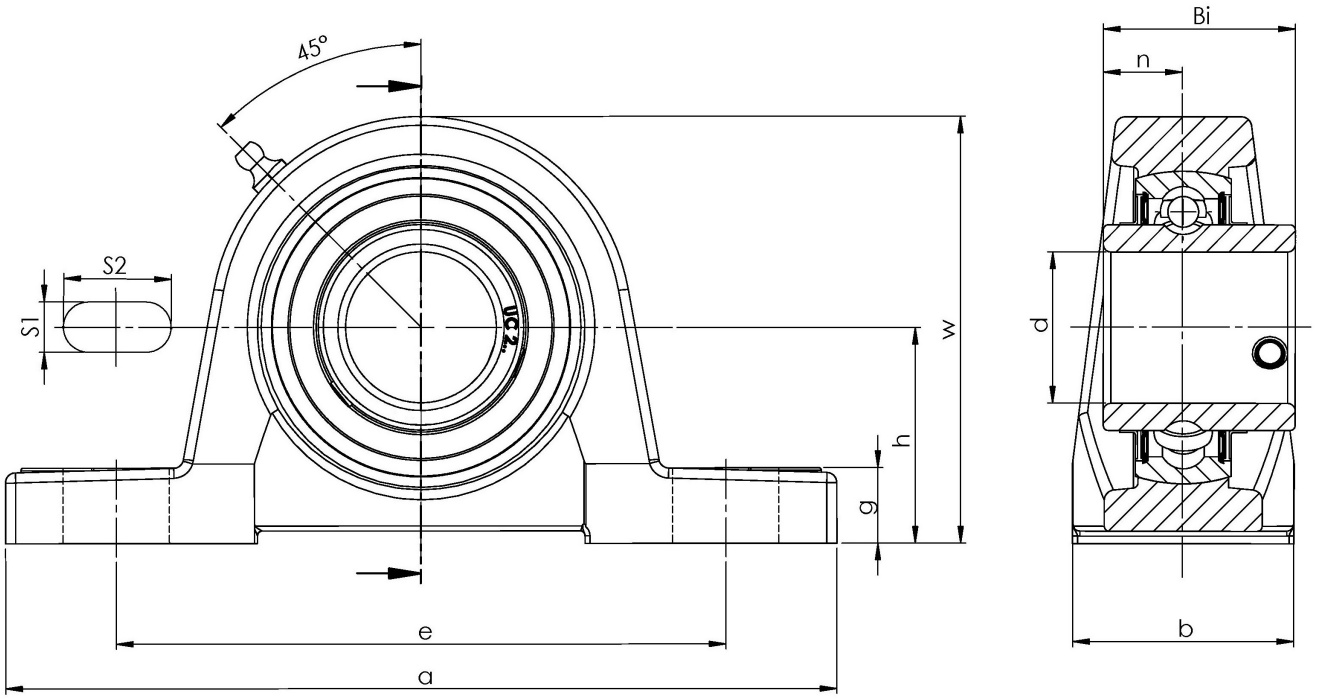

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**