





|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| D (mm)            | 26                                          |
| B (mm)            | 5                                           |
| Dichtungsart      | 2RS - beidseitig<br>schleifend (Kunststoff) |
| Lagerluft         | C0 - Normal                                 |
| Material          | Wälzlagerstahl<br>100Cr6                    |
| d (mm)            | 17                                          |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C                             |

Brand: NTN

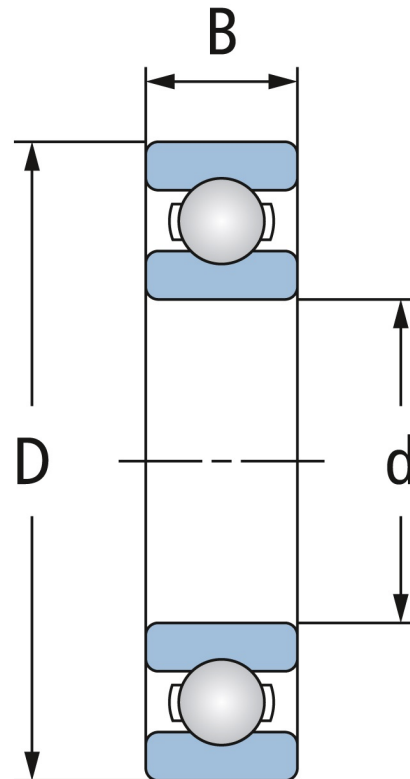

**ZZ**

# Abgedeckt



## 2RS

## Abgedichtet