


Brand: NBR



b (mm)	45
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
Tragzahlen in kN stat.	15,3
e (mm)	82,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S (mm)	M10
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
L (mm)	51,1
h (mm)	47,6
l (mm)	19
d (mm)	35
a (mm)	103
w (mm)	93
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	18,8
Gehäusematerial	Grauguss

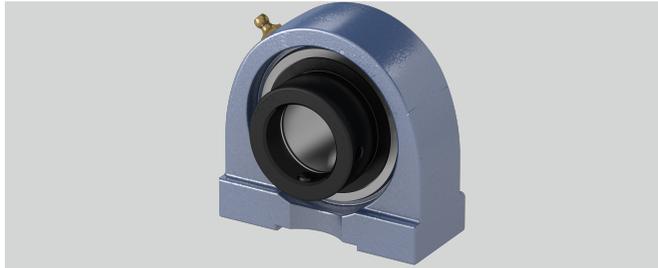