


Brand: NTN

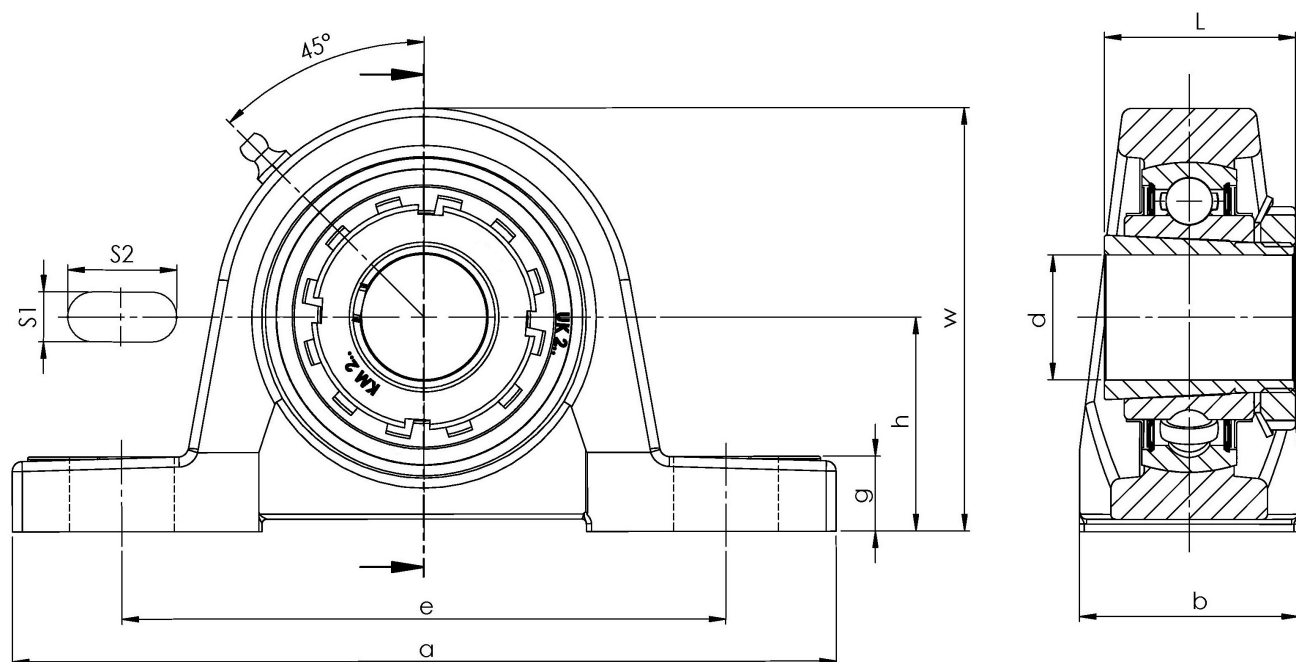

L (mm)	82
a (mm)	310
S2 (mm)	28
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	185
h (mm)	95,2
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
S1 (mm)	25
e (mm)	247
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
g (mm)	32
Tragzahlen in kN stat.	64
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	75
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	83,5
b (mm)	83
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20