# Technische Daten

# 6000 2RS C3

| | |
|---|---|
| Lagerluft | C3 (leicht erhöhte Lagerluft) |
| D (mm) | 26 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| B (mm) | 8 |
| Dichtungsart | 2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff) |
| Material | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| d (mm) | 10 |

Marke: WLT

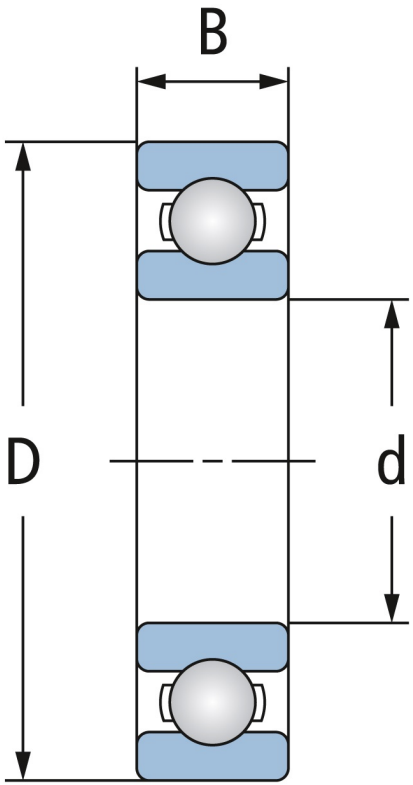




ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

**NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH** · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**