Technische Daten

UC 212 G2



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
D (mm)	110
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	65,1
m (mm)	39,7
Be (mm)	27
d (mm)	60
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
ds (mm)	M10 x 1
G (mm)	10
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	32,9
r (mm)	2,5
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22
n (mm)	25,4
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO

Marke: SNR

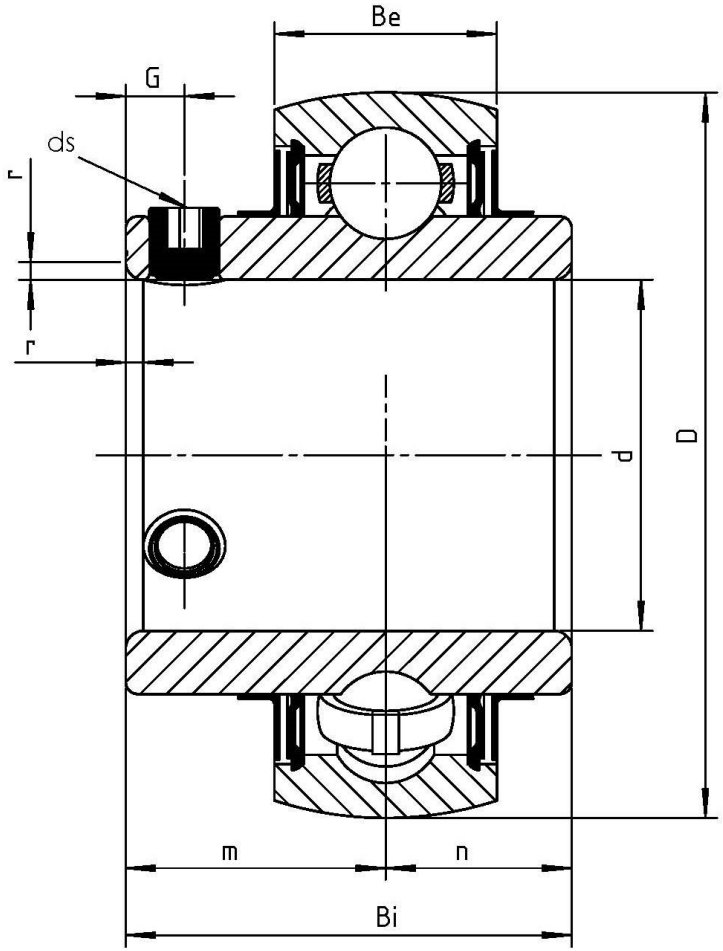

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**