


Brand: WLT



m (mm)	25
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
e (mm)	127
t (mm)	8
Tragzahlen in kN dyn.	35
s (mm)	13,5
Gehäusematerial	Stahlblech
n (mm)	24,8
Tragzahlen in kN stat.	23,2
L (mm)	62,7
d (mm)	50
F (mm)	81
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	157
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

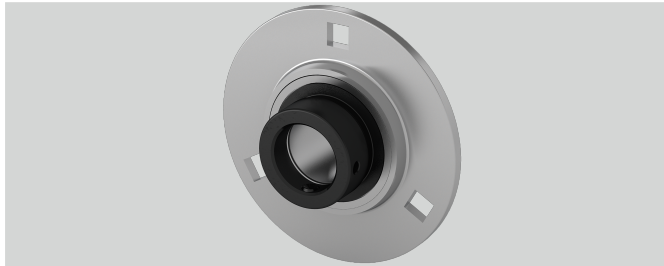