


Brand: WLT



i (mm)	18
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
n (mm)	18,3
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	148
l (mm)	31
d (mm)	30
g (mm)	13
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	117
s (mm)	16
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Bi (mm)	48,4
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	11,3
b (mm)	80
z (mm)	48,1

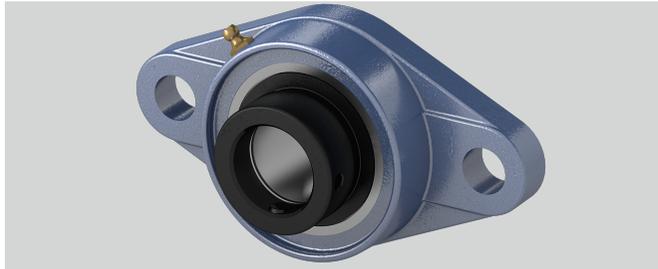