


Brand: NBR

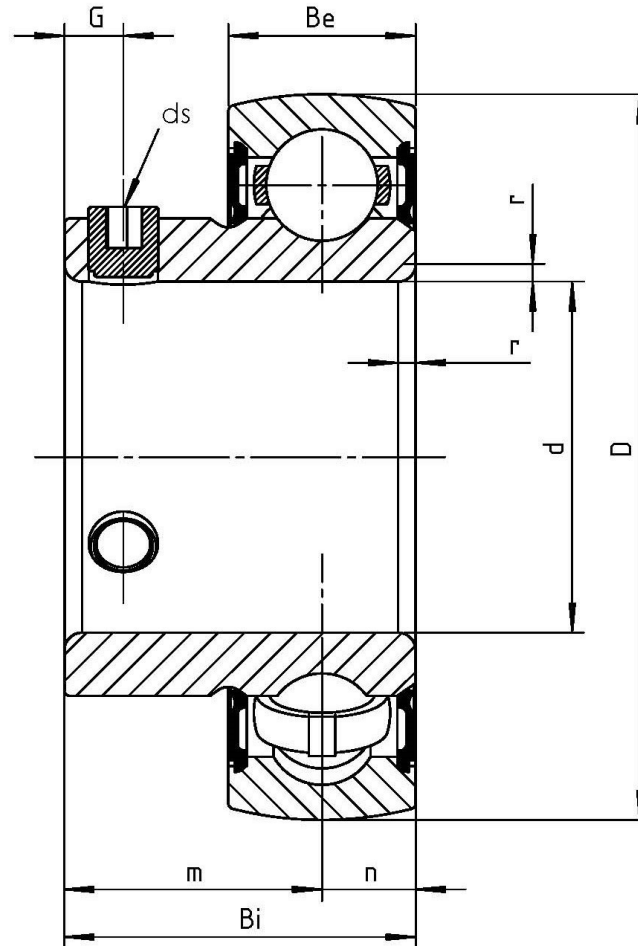

Be (mm)	15
ds (mm)	M6 x 1
D (mm)	52
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
d (mm)	25
Bi (mm)	27
Anzugsmoment Madschrauben Nm	5,5
Tragzahlen in kN stat.	7,85
G (mm)	5,5
Tragzahlen in kN dyn.	14
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	1,5
n (mm)	7,5
m (mm)	19,5