


Marke: NBR



e (mm)	95
w (mm)	114
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
Tragzahlen in kN stat.	23,2
h (mm)	57,2
g (mm)	22
a (mm)	135
d (mm)	50
l (mm)	21
Bi (mm)	62,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	60
n (mm)	24,6
Tragzahlen in kN dyn.	35
S (mm)	M16
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblec

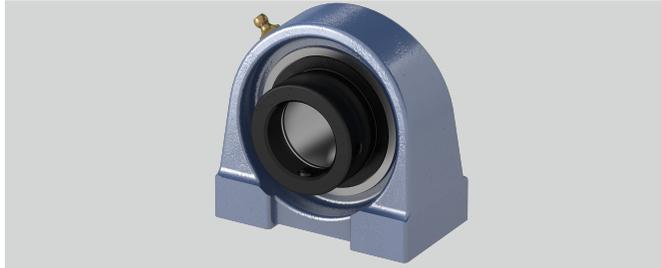