




Marke: SKF

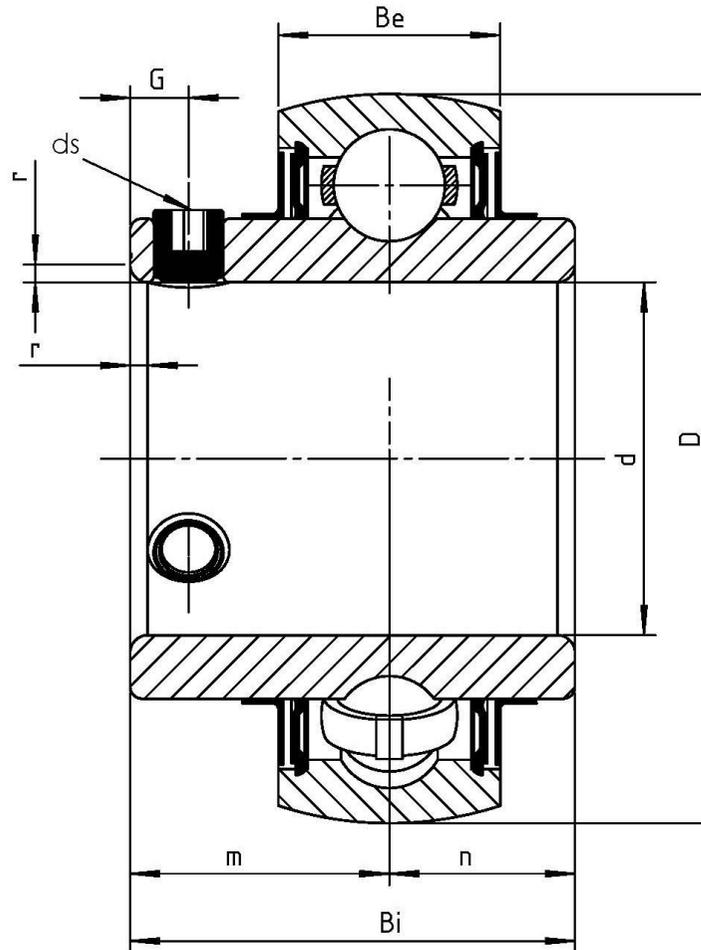

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Material Lagereinsatz          | Wälzlagerstahl<br>100Cr6                         |
| m (mm)                         | 19,8   |
| Temperaturbereich              | -25°C bis 120°C                                  |
| Bi (mm)                        | 34,1   |
| Befestigung auf der Welle      | Gewindestiftbefestigung                          |
| n (mm)                         | 14,3   |
| d (mm)                         | 25   |
| r (mm)                         | 1,5  |
| D (mm)                         | 52   |
| Nachschmierung                 | Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO |
| ds (mm)                        | M6 x 1   |
| Tragzahlen in kN dyn.          | 14   |
| G (mm)                         | 5  |
| Be (mm)                        | 17   |
| Anzugsmoment Madenschrauben Nm | 5,5  |
| Tragzahlen in kN stat.         | 7,85   |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |