


Brand: SONSTIGE (IMPORT)



Bi (mm)	30
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
m (mm)	22
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Be (mm)	16
ds (mm)	M6 x 1
G (mm)	6
n (mm)	8
D (mm)	62
r (mm)	1,5
d (mm)	30
Tragzahlen in kN dyn.	19,5

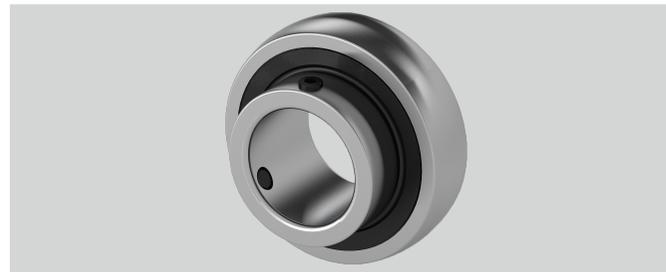