


Marke: SONSTIGE JAPAN



h (mm)	33,3
Tragzahlen in kN stat.	6,65
w (mm)	64
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
a (mm)	65
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	31
d (mm)	15
S (mm)	M8
Befestigungsschraube Gehäuse	M8
e (mm)	50,8
l (mm)	14,5
b (mm)	32
n (mm)	12,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

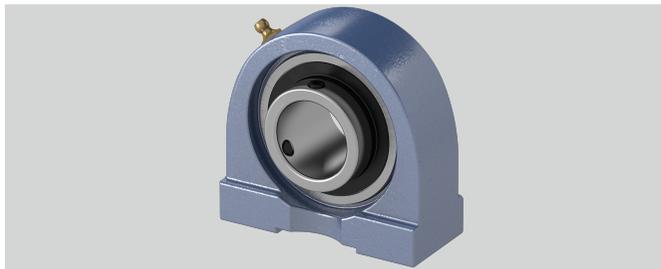