


Marke: NBR



Bi (mm)	65,1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	40
d (mm)	65
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S2 (mm)	28
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
w (mm)	150
b (mm)	70
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	25,4
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
h (mm)	76,2
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
g (mm)	27
S1 (mm)	25
a (mm)	265
e (mm)	203

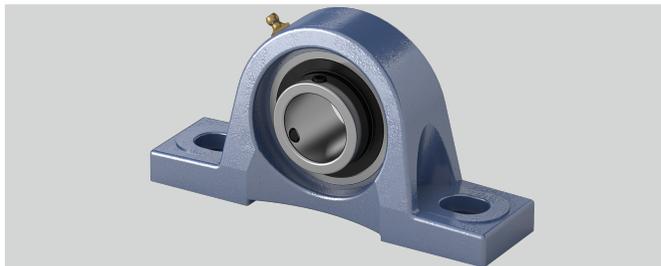