Technische Daten

HC 209 G2



n (mm)	21,4
G (mm)	6,8
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
r (mm)	2,2
D (mm)	85
ds (mm)	M8 x 1
Be (mm)	22
Bi (mm)	42,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	45
W (mm)	63,5
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
T (mm)	18,3
L (mm)	56,3

Marke: NBR

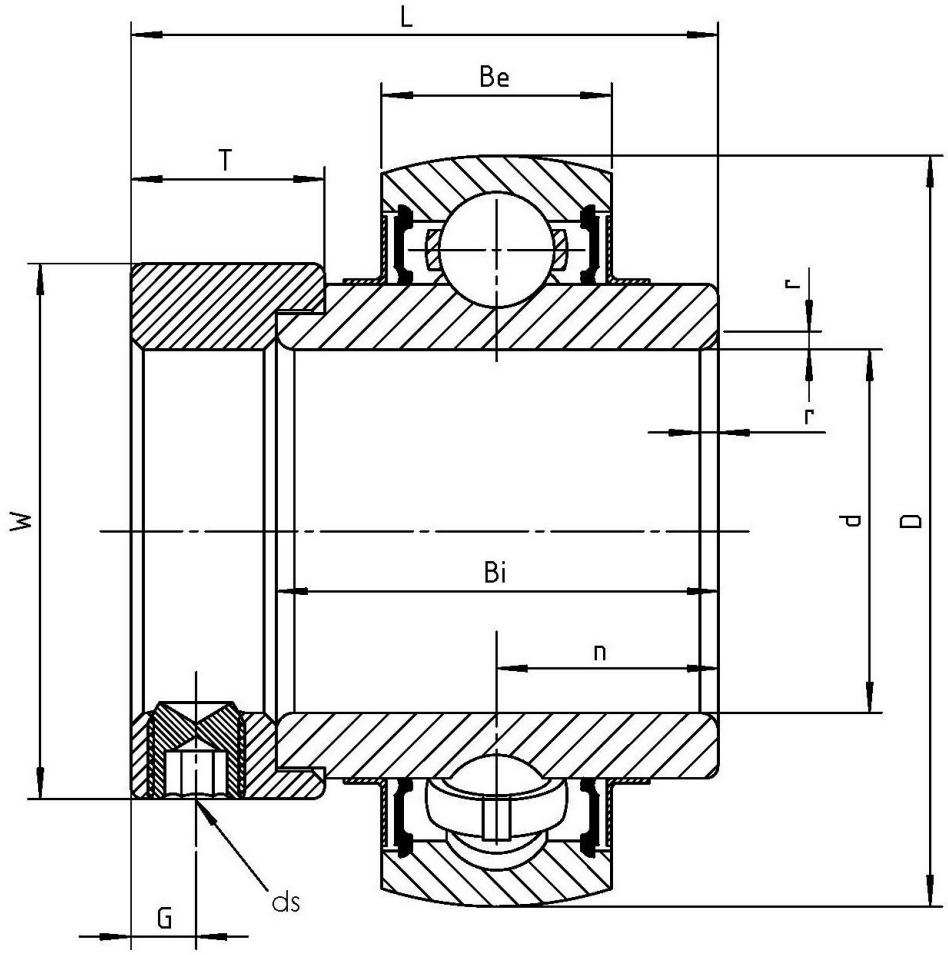

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**