


Brand: NEUTRAL

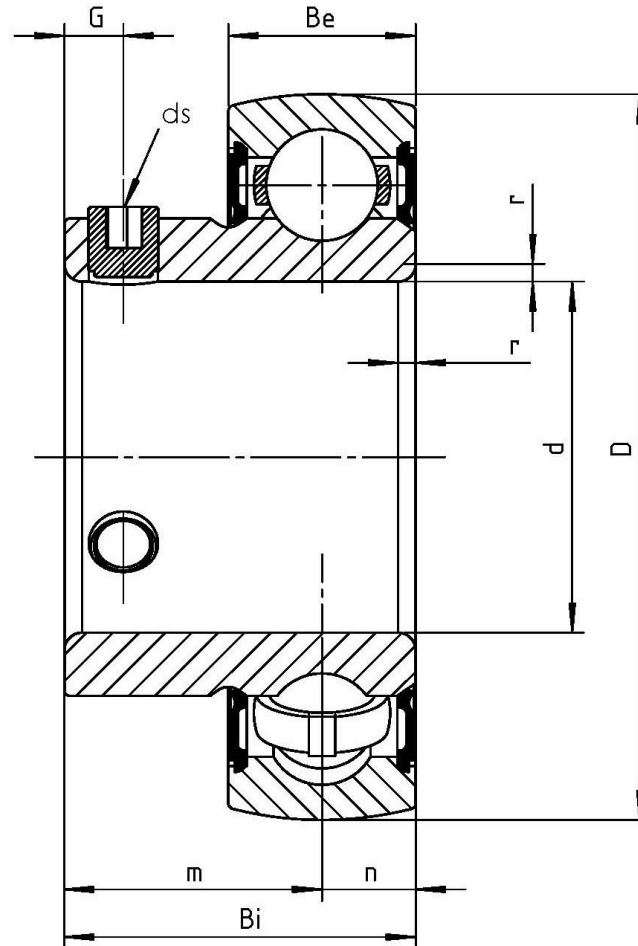

Tragzahlen in kN stat.	4,6
r (mm)	1
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Be (mm)	12
G (mm)	4,5
d (mm)	12
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Anzugsmoment Madschrauben Nm	3,5
ds (mm)	M5 x 0,8
m (mm)	16
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	40
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	22
n (mm)	6