


Marke: EBS

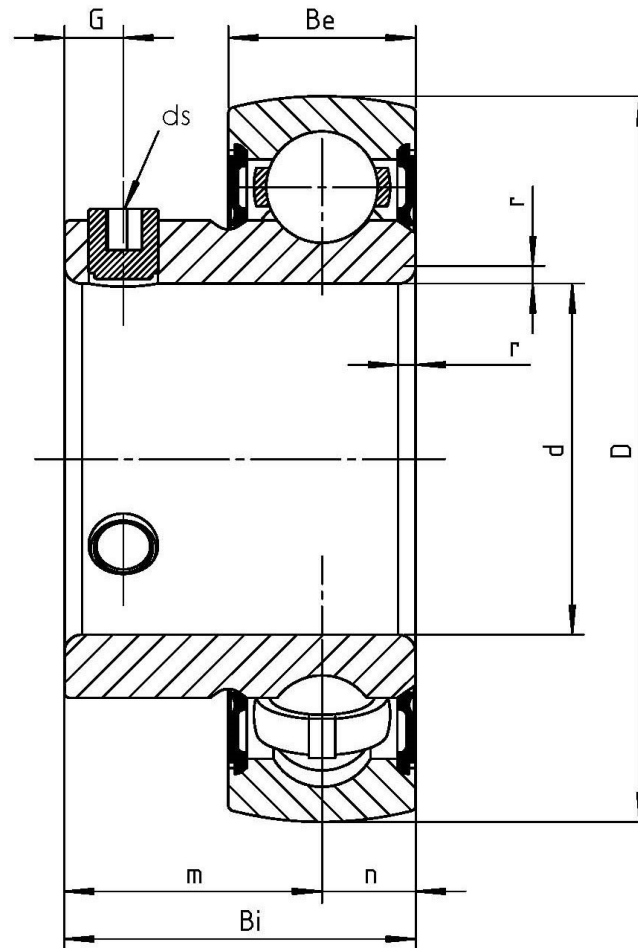

G (mm)	7
Bi (mm)	34
m (mm)	25
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
D (mm)	80
Be (mm)	18
n (mm)	9
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
d (mm)	40
ds (mm)	M8 x 1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	2