

## UC 212 G





Tragzahlen in kN stat.	32,9
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	110
Be (mm)	27
ds (mm)	M10 x 1
r (mm)	2,5
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung
	im Außenring, nur für
()	JIS
n (mm)	25,4
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22
	6E 1
Bi (mm) m (mm)	65,1
d (mm)	39,7 60
G (mm)	10
G (IIIIII)	10

## Brand: EBS

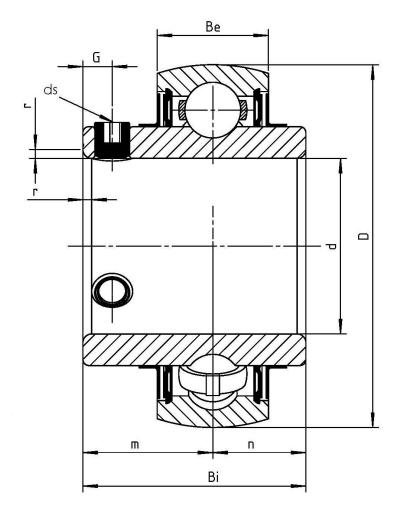

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu