Technical data

UC 208 G



Brand: NBR

d (mm)	40
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
n (mm)	19
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
ds (mm)	M8 x 1
r (mm)	2
m (mm)	30,2
D (mm)	80
Bi (mm)	49,2
Be (mm)	21
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	8
Tragzahlen in kN stat.	18,1

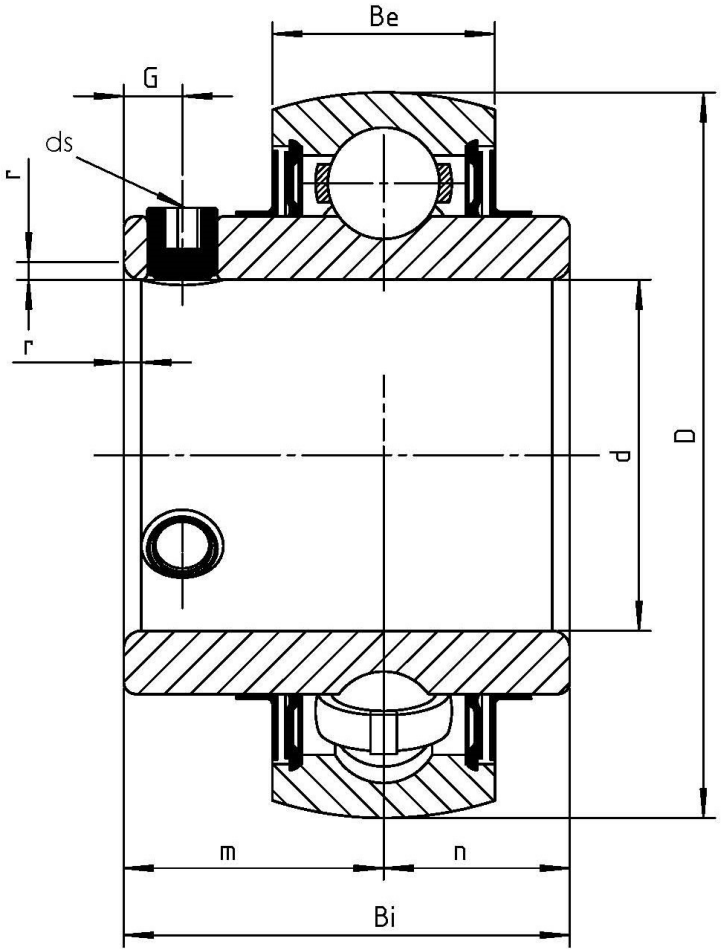

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**