


Brand: NBR



n (mm)	21,4
Bi (mm)	56,3
b (mm)	108
Tragzahlen in kN stat.	20,6
s (mm)	19
z (mm)	56,9
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	15
d (mm)	45
e (mm)	148
Gehäusematerial	Grauguss
i (mm)	22
l (mm)	38
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
a (mm)	188

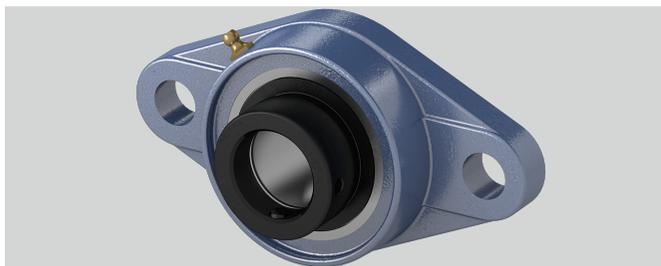