Technical data

UCT 209.



g (mm)	16
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
a (mm)	117
Bi (mm)	49,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	83
s (mm)	29
d (mm)	45
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	19
o (mm)	19
e (mm)	102
l (mm)	35
h (mm)	87
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
q (mm)	49
w (mm)	144

Brand: EBS

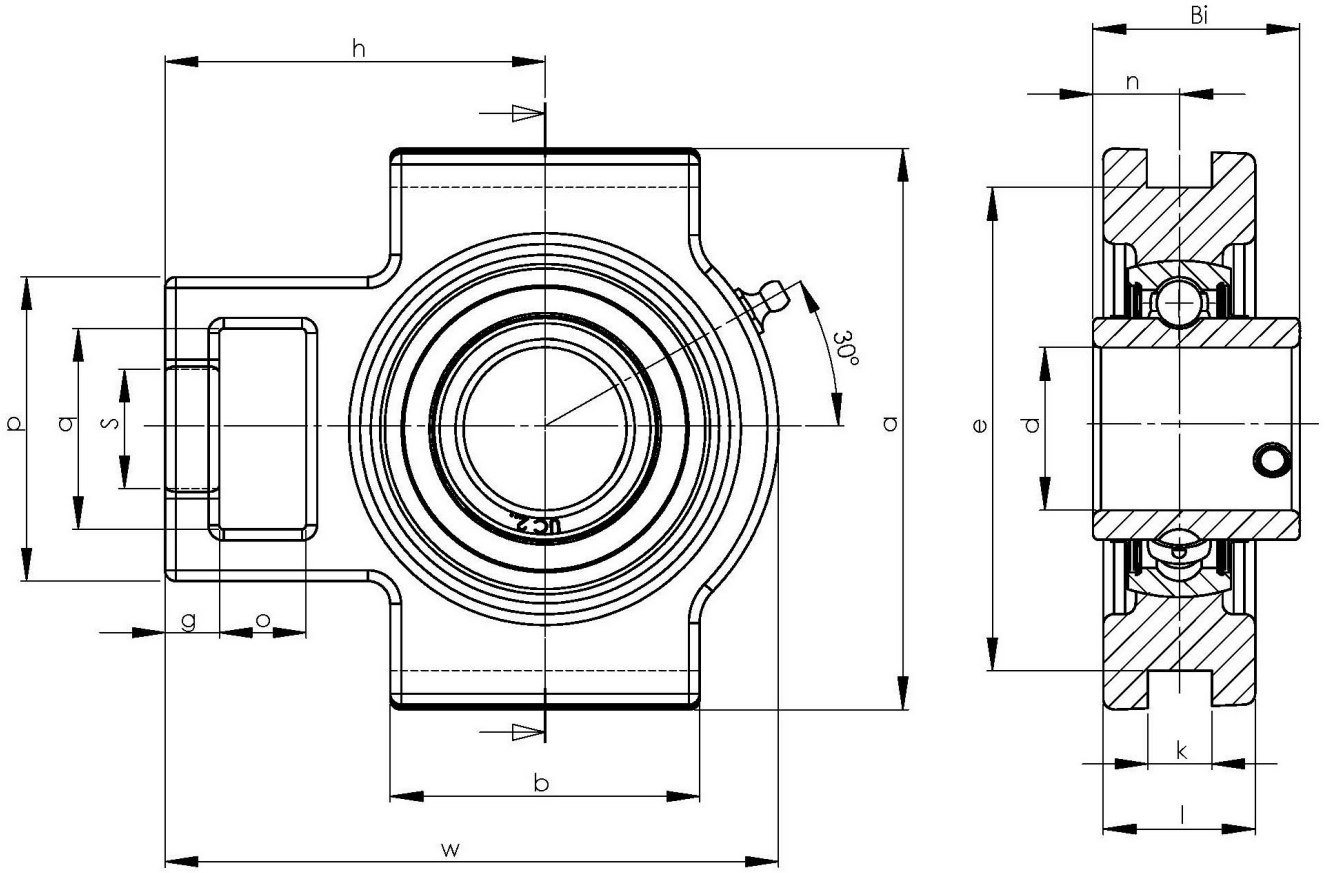

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**