





Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	95
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
B (mm)	45
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	200
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)

Marke: SKF

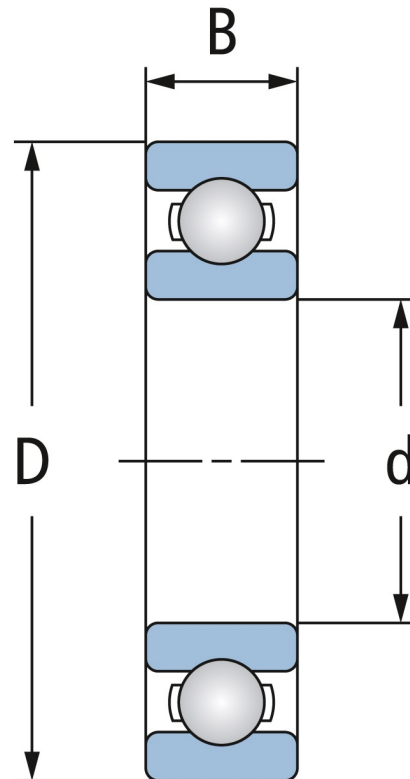

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

