


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



m (mm)	16
D (mm)	40
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	6
Be (mm)	12
G (mm)	4,5
ds (mm)	M5 x 0,8
Bi (mm)	22
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
r (mm)	1
d (mm)	17
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Anzugsmoment Madschrauben Nm	3,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng

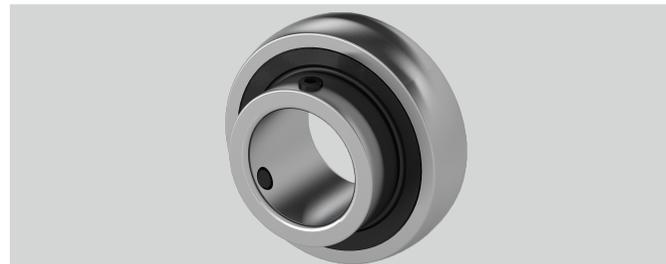