


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



a (mm)	75
e (mm)	50
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	44,4
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
w (mm)	ng
d (mm)	70
g (mm)	25
l (mm)	15
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	38
n (mm)	17,5
S (mm)	M10
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
Tragzahlen in kN dyn.	14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
h (mm)	36,5
Tragzahlen in kN stat.	7,85

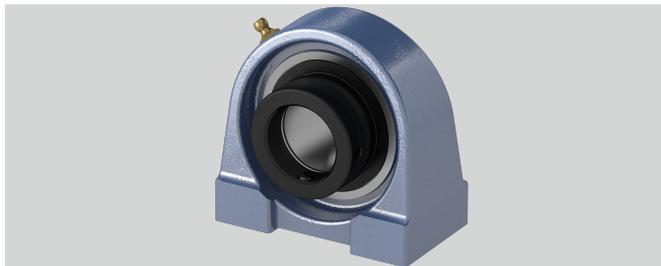