Technical data

HCFC 210.



s (mm)	16
i (mm)	10
k (mm)	14
j (mm)	12
f (mm - Toleranz h8)	110
d (mm)	50
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
p (mm)	138
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
L (mm)	62,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	35
g (mm)	28
e (mm)	97,6
Gehäusematerial	Grauguss
z (mm)	48,1
n (mm)	24,6
Tragzahlen in kN stat.	23,2
a (mm)	165

Brand: EBS

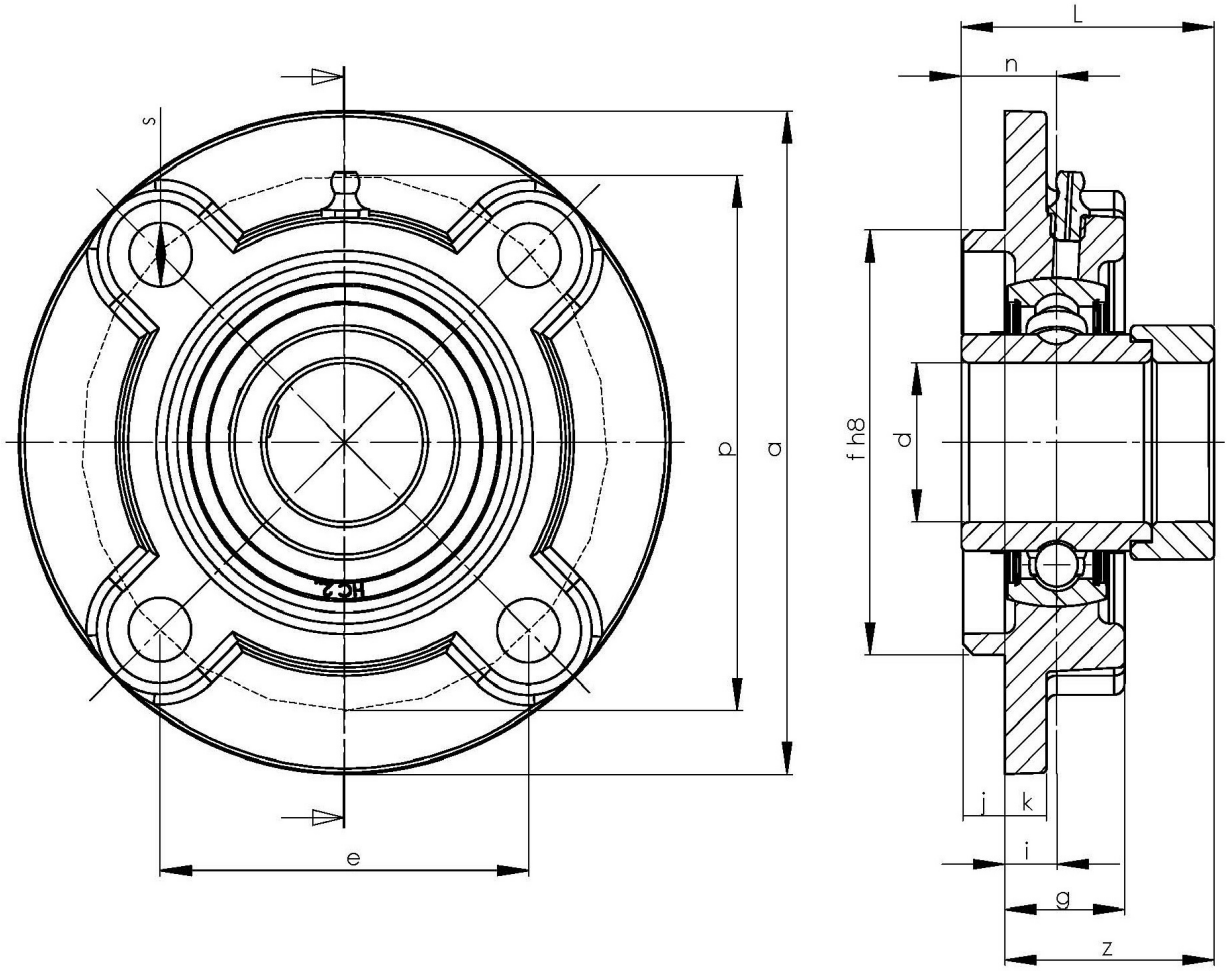

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**