SB 207 G



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
G (mm)	6,5
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
n (mm)	8,5
d (mm)	35
Be (mm)	17
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	2
m (mm)	23,5
ds (mm)	M8 x 1
D (mm)	72
Bi (mm)	32

Brand: NBR

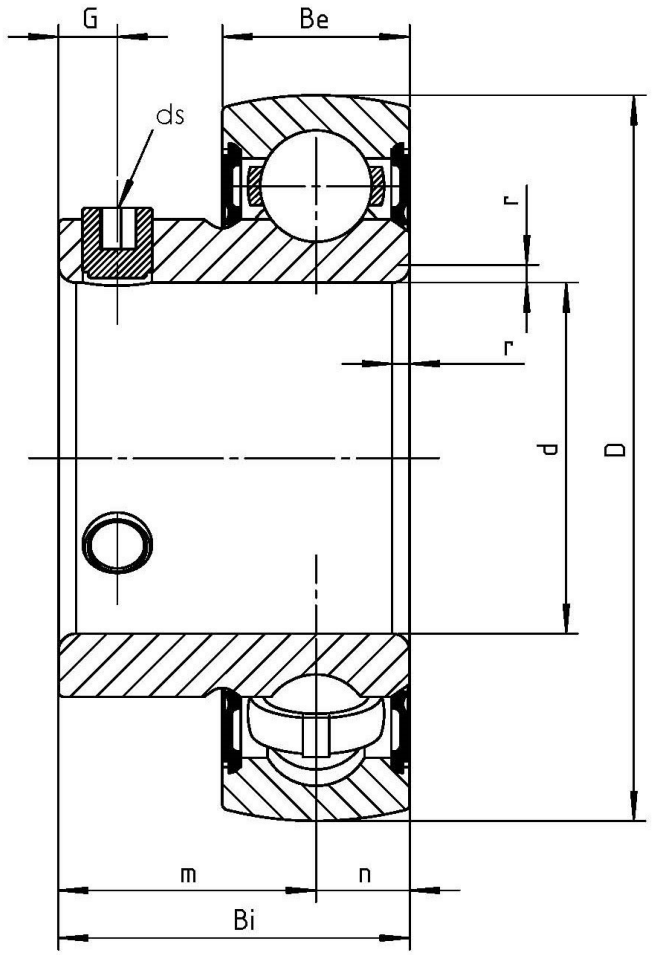

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**