Technical data

UC 211 G



Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Be (mm)	25
d (mm)	55
m (mm)	33,4
ds (mm)	M10 x 1
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
G (mm)	10
n (mm)	22,2
D (mm)	100
Bi (mm)	55,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	29,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	2,5
Tragzahlen in kN dyn.	43,5

Brand: EBS

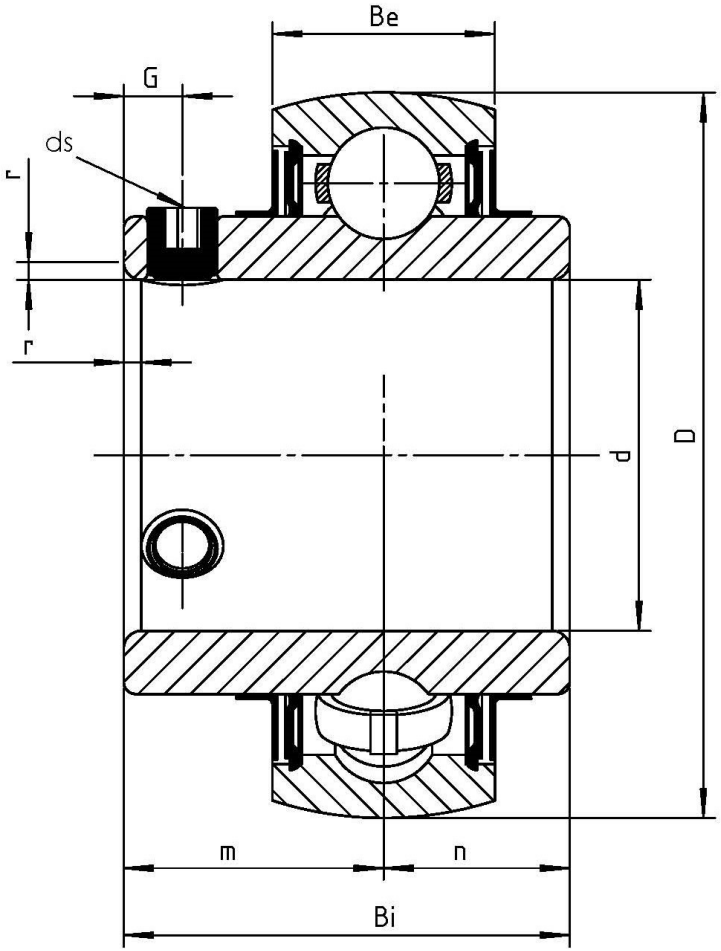

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**