


Marke: NBR

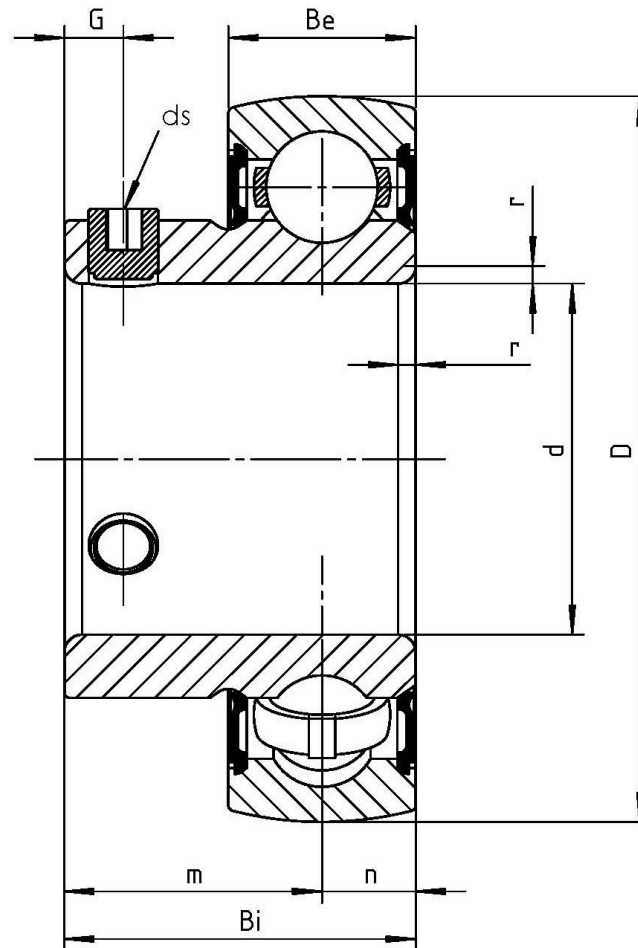

r (mm)	1
Be (mm)	12
Bi (mm)	22
Anzugsmoment	3,5
Madenschrauben Nm	
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M5 x 0,8
n (mm)	6
G (mm)	4,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	15
m (mm)	16
D (mm)	40