

UC 206 G





-25°C bis 120°C	
1,5	
15,9	
11,3	
62	
22,2	
Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS	
19	
M6 x 1	
Gewindestiftbefestigu	
ng	
30	
19,5	
5	
Wälzlagerstahl 100Cr6	
38,1	
5,5	

Brand: EBS

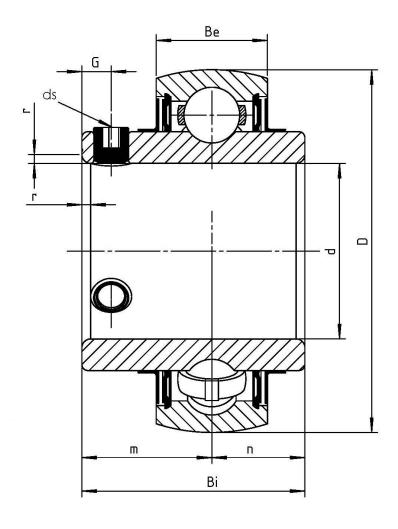

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu