


Marke: NBR



b (mm)	38
w (mm)	70
d (mm)	25
Tragzahlen in kN dyn.	14
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
l (mm)	15
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
e (mm)	50
g (mm)	15
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
h (mm)	36,5
S (mm)	M10
Bi (mm)	34,1
a (mm)	75
n (mm)	14,3
Tragzahlen in kN stat.	7,85

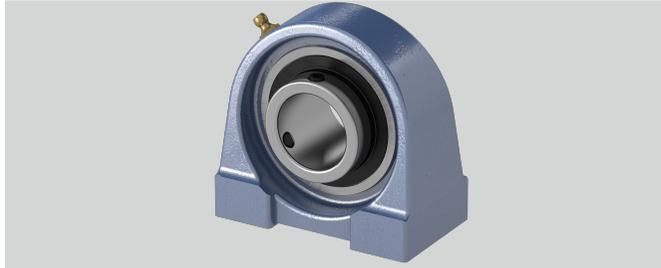