Technical data

UKEFL 210+H23.

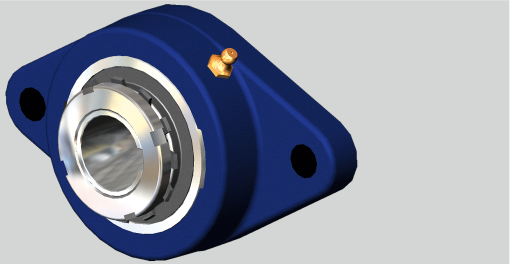

s (mm)	18
g (mm)	13
a (mm)	190
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
d1 (mm)	45
l (mm)	39
i (mm)	28
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
Bi (mm)	55
b (mm)	116
e (mm)	157
Stahlblechschutzkappe	Gerne auf Anfrage

Brand: EBS

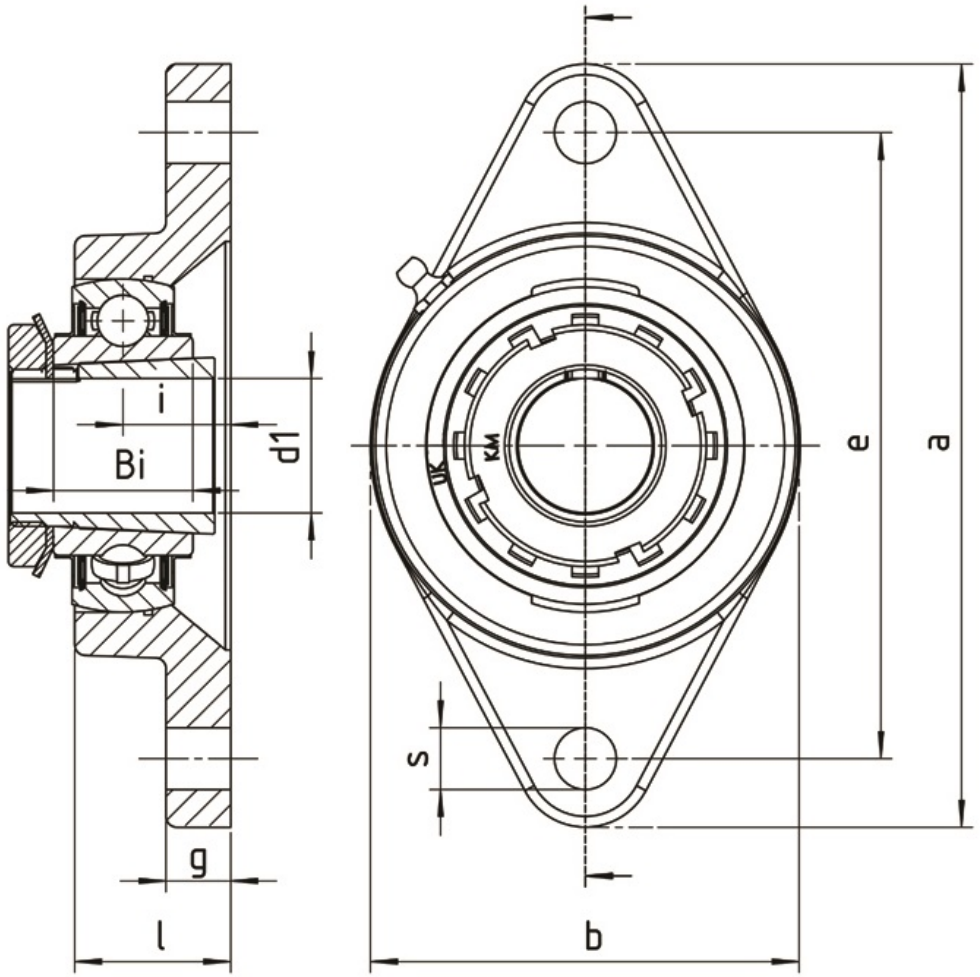

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**