Technical data

UC 209 G2



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	22
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
r (mm)	2
d (mm)	45
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	8
ds (mm)	M8 x 1
D (mm)	85
m (mm)	30,2
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
n (mm)	19
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Bi (mm)	49,2

Brand: NBR

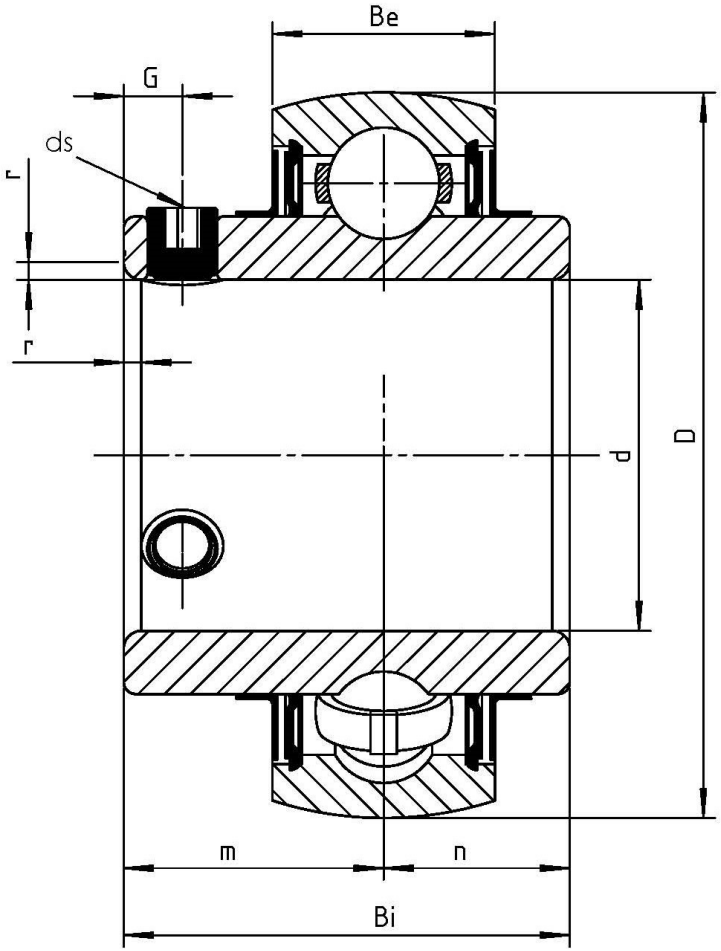

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**