SS 61902 2RS

Lagerluft	C0 - Normal
Material	Edelstahl
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
B (mm)	7
d (mm)	15
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	28

Brand: SKF

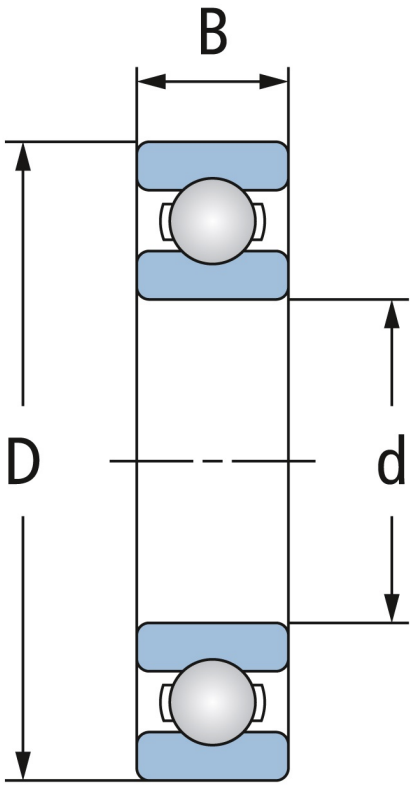



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**