


Brand: SONSTIGE (IMPORT)



w (mm)	113
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	159
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
L (mm)	62,7
g (mm)	21
a (mm)	206
S2 (mm)	23
b (mm)	60
Tragzahlen in kN dyn.	35
n (mm)	24,6
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
h (mm)	57,2
S1 (mm)	20
d (mm)	50

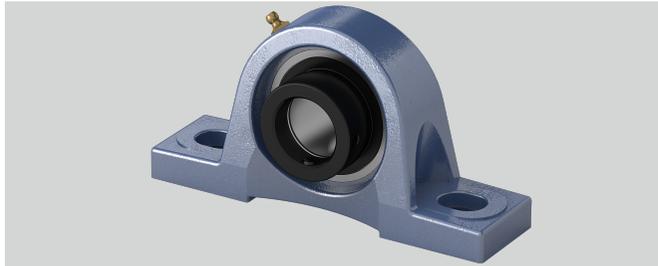