


Brand: WLT



L (mm)	48,4
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
h (mm)	42,9
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
d (mm)	30
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	18,3
e (mm)	76,2
l (mm)	16
b (mm)	40
S (mm)	M10
a (mm)	98
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	82
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

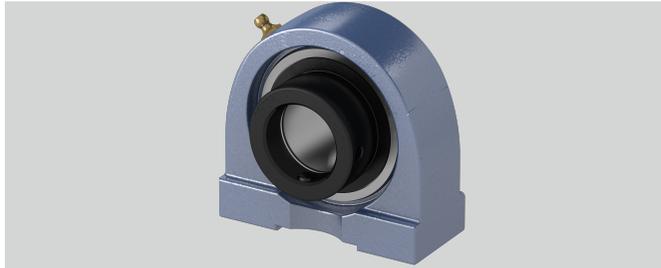