


Brand: SNR



g (mm)	11
l (mm)	25,5
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Stahlblechschutzhappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
z (mm)	41,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	43,7
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	17,1
s (mm)	12
d (mm)	20
i (mm)	15
a (mm)	113
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	6,65
b (mm)	60
e (mm)	90
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

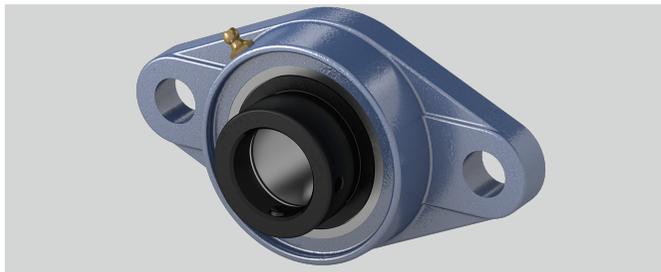