


Marke: NBR



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S1 (mm)	25
d (mm)	70
e (mm)	210
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	30,2
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
b (mm)	72
g (mm)	27
S2 (mm)	28
Tragzahlen in kN stat.	45
Bi (mm)	74,6
h (mm)	79,4
Tragzahlen in kN dyn.	60,8
w (mm)	156
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	266

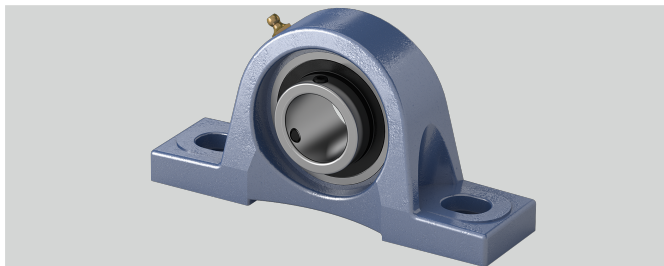