


Brand: INA

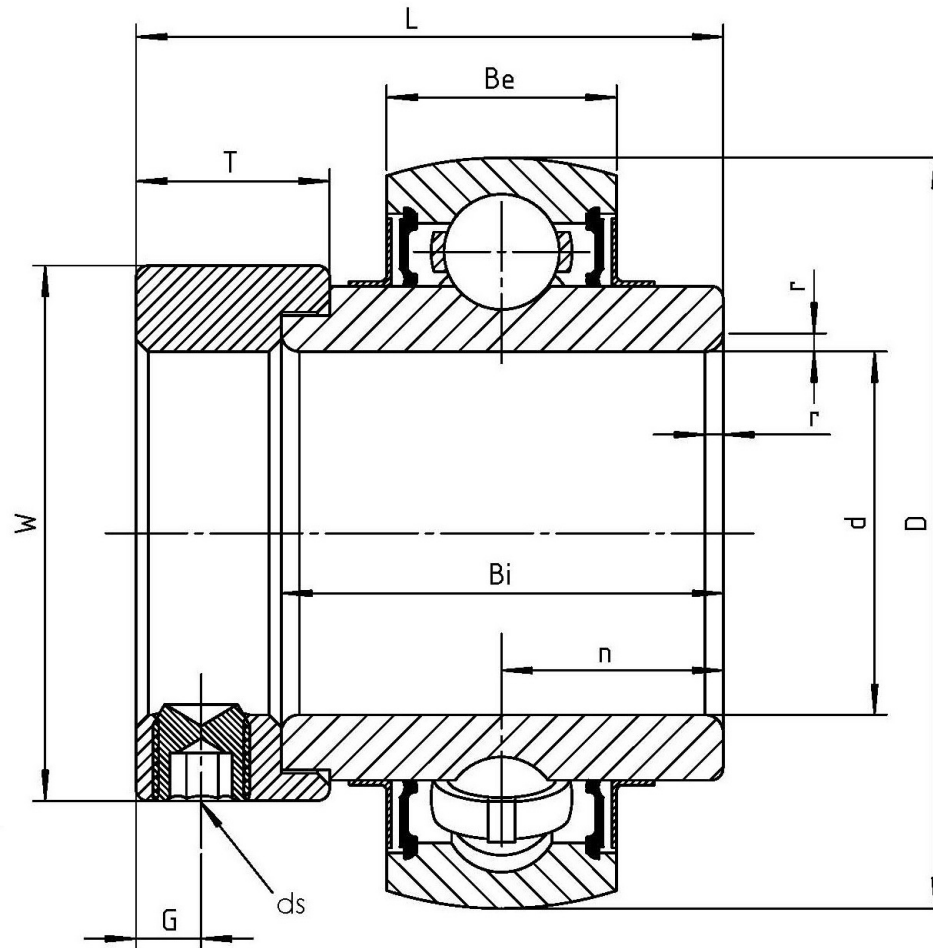

Tragzahlen in kN dyn.	14
Bi (mm)	34,9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	17,5
T (mm)	13,5
W (mm)	38,1
L (mm)	44,4
Be (mm)	17
G (mm)	4,8
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
r (mm)	1,2
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M6 x 1
d (mm)	25
D (mm)	52