


Brand: EBS



e (mm)	89
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	15,3
w (mm)	129
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	102
q (mm)	37
h (mm)	78
L (mm)	51,1
l (mm)	30
d (mm)	35
n (mm)	18,8
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
s (mm)	22
o (mm)	16
g (mm)	13
b (mm)	64

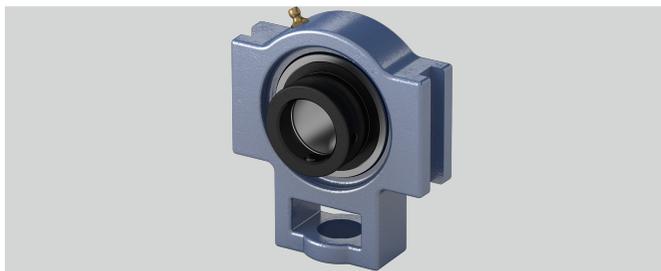